湖南省和祥润新材料有限公司
Hunan province and new material Co.,Ltd.

亚克力泡棉双面胶带

48111G 灰色亚克力双面胶带

产品描述

48111G是一款灰色亚克力双面胶带。

产品结构

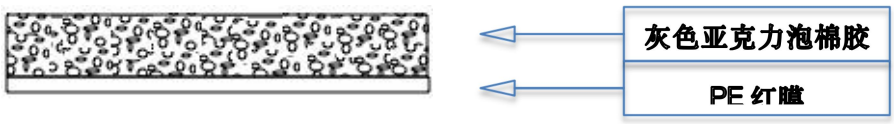

产品特点

- 强粘接力：适用于粘接金属、玻璃及部分塑料以及部分油漆表面;
- 较强的抗静态应力与动态应力，适用于一般震动冲击环境;
- 耐老化性能好：能耐高低温、紫外线、潮湿、溶剂等，具有较好的密封隔离作用。

产品应用

- 汽车工业、电子行业、 广告行业、 五金制造、建筑工业、光伏行业、电梯等应用。

产品物性（非用作标准规格目的）

48111G 物性数据表

项目			单位	数值	参考标准
胶膜厚度			mm	1.2±0.04	GB/T7125-2014
物性	对钢板粘着力 (180°剥离)	20min	N/24mm	≥ 30	GB/T2792-2014
		72H		≥ 45	
	静态剪切力 (24mm*24mm)	80°C, 1000g	min	≥1440	GB/T4851-2014
	静态剪切力 (24mm*24mm)	25°C, 1000g	min	≥2880	GB/T4851-2014
	环形初粘 (24mm*24mm)		N	≥41	GB/T31125-2014
	耐温	短期	°C	(-20)-120	-
		长期		(-20)-80	
颜色	胶带		-	灰色	-
	离型材料		-	红色	-
保质期	产品在 4-38°C, 0-85%的湿度的环境下，可保质12 个月。特别产品请联系。				

使用说明

- 合适的贴胶温度：21°C-38°C(70°F-100°F)。低温使用时，可适当加热胶带后使用。
- 被粘物表面处理：粘接表面必须要干净，干燥及均匀平整。必要时可使用清洁溶剂乙醇，异丙醇等。
- 贴胶：贴胶时采用压辊缓慢推进，以便尽量排除粘接界面气泡，使胶膜与被粘物充分接触润湿，提高粘结强度。

重要申明

本公司提供的参数值仅为本公司实验室环境下的测试值，并非保证值。由于各家客户使用该产品的环境行业用途不同，使该产品的适用性具有不确定性。请贵司在下单前做好适用性测试并确认适用后再向本公司采购产品，贵司向本公司采购产品的行为即视为贵司承担该产品适用性的风险。本公司书面确认认可的质量问题，由本公司承担更换合格货物的责任。本公司产品的知识产权依法受法律保护，贵司未经本公司书面许可，不得复制、仿制或用作使用目的以外的侵权行为。